


プロジェクター（低天井設置）


MC-WX5505J_104S_SET

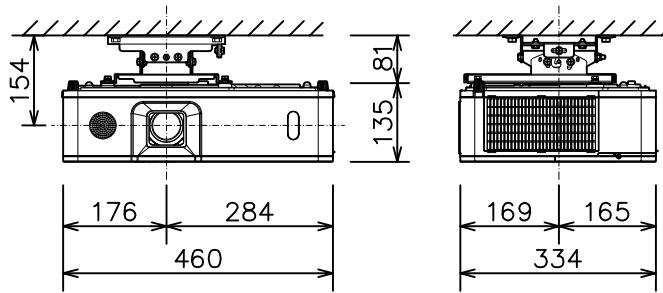

| | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 光出力（明るさ） | 5,200lm | |
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式） | |
| 表示素子 | 0.59型×3枚 | |
| 解像度 | WXGA（1,280×800） | |
| スピーカー | 16W（モノラル） | |
| アナログ 入出力端子 | コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 |
| | ビデオ入力端子 | RCA×1 |
| | モニター出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 |
| デジタル 入出力端子 | HDMI入力端子 | HDMI×2（HDCP対応） *HDMI1は、MHL入力可能。 |
| | HDBaseT入力端子 | RJ45×1 |
| | HDMI出力端子 | HDMI×1（HDCP対応） |
| 音声入力端子 | ステレオミニ×1、RCA（L,R）×1 | |
| 音声出力端子 | ステレオミニ×1 | |
| コントロール端子 | Dサブ9ピン×1（RS-232C） | |
| LAN端子 | RJ45×1 | |
| ワイヤレス端子 | USB-A×1 USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用 | |
| リモートコントロール信号入力端子 | ステレオミニ×1 | |
| リモートコントロール信号出力端子 | ステレオミニ×1 | |
| 投写レンズ | 手動ズーム（1.6倍）、手動フォーカス | |
| レンズシフト機能 | 手動（垂直0～+50% 水平±5%） | |
| 電源 | AC100V（50/60Hz） | |
| 消費電力 | 440W | |
| 質量（本体） | 約6.8kg | |


プロジェクト（低天井設置）

MC-WX5505J_204L_SET

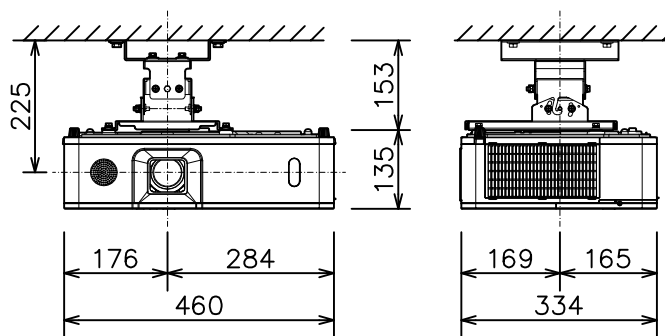

プロジェクト（高天井設置）

MC-WX5505J_304H_SET

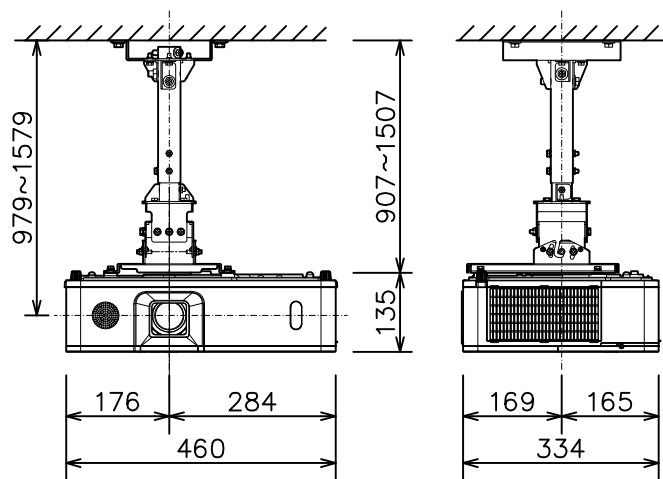

| | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 光出力(明るさ) | 5,200lm | |
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | |
| 表示素子 | 0.59型×3枚 | |
| 解像度 | WXGA(1,280×800) | |
| スピーカー | 16W(モノラル) | |
| アナログ 入出力端子 | コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 |
| | ビデオ入力端子 | RCA×1 |
| | モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 |
| デジタル 入出力端子 | HDMI入力端子 | HDMI×2(HDCP対応) *HDMI1は、MHL入力可能。 |
| | HDBaseT入力端子 | RJ45×1 |
| | HDMI出力端子 | HDMI×1(HDCP対応) |
| 音声入力端子 | ステレオミニ×1、RCA(L,R)×1 | |
| 音声出力端子 | ステレオミニ×1 | |
| コントロール端子 | Dサブ9ピン×1(RS-232C) | |
| LAN端子 | RJ45×1 | |
| ワイヤレス端子 | USB-A×1 USBワイヤレスアダプター(別売り)接続用 | |
| リモートコントロール信号入力端子 | ステレオミニ×1 | |
| リモートコントロール信号出力端子 | ステレオミニ×1 | |
| 投写レンズ | 手動ズーム(1.6倍)、手動フォーカス | |
| レンズシフト機能 | 手動(垂直0~+50% 水平±5%) | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 440W | |
| 質量(本体) | 約6.8kg | |

| | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 光出力(明るさ) | 5,200lm | |
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | |
| 表示素子 | 0.59型×3枚 | |
| 解像度 | WXGA(1,280×800) | |
| スピーカー | 16W(モノラル) | |
| アナログ 入出力端子 | コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 |
| | ビデオ入力端子 | RCA×1 |
| | モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 |
| デジタル 入出力端子 | HDMI入力端子 | HDMI×2(HDCP対応) *HDMI1は、MHL入力可能。 |
| | HDBaseT入力端子 | RJ45×1 |
| | HDMI出力端子 | HDMI×1(HDCP対応) |
| 音声入力端子 | ステレオミニ×1、RCA(L,R)×1 | |
| 音声出力端子 | ステレオミニ×1 | |
| コントロール端子 | Dサブ9ピン×1(RS-232C) | |
| LAN端子 | RJ45×1 | |
| ワイヤレス端子 | USB-A×1 USBワイヤレスアダプター(別売り)接続用 | |
| リモートコントロール信号入力端子 | ステレオミニ×1 | |
| リモートコントロール信号出力端子 | ステレオミニ×1 | |
| 投写レンズ | 手動ズーム(1.6倍)、手動フォーカス | |
| レンズシフト機能 | 手動(垂直0~+50% 水平±5%) | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 440W | |
| 質量(本体) | 約6.8kg | |