


プロジェクター（低天井設置）

MP-JU4001J\_104S\_SET

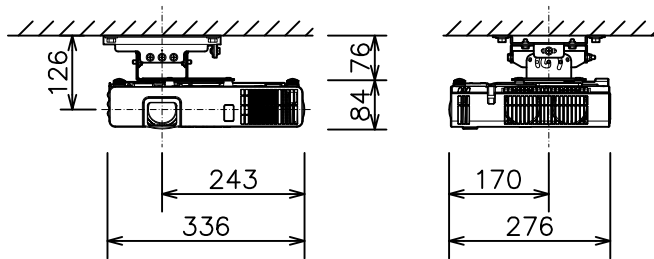

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 光出力（明るさ）   | 4,000lm                   |
| 表示方式       | 3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）   |
| 表示素子       | 0.64型×3枚                  |
| 解像度        | WUXGA（1,920×1,200）        |
| スピーカー      | 16W（モノラル）                 |
| デジタル入力端子   | HDMI×2（HDCP対応）            |
| コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2               |
| ビデオ入力端子    | RCA×1                     |
| モニタ出力端子    | Dサブ15ピンミニ×1（コンピュータ入力2と兼用） |
| 音声入力端子     | ステレオミニ×1、RCA（L,R）×1       |
| 音声出力端子     | ステレオミニ×1                  |
| コントロール端子   | Dサブ9ピン×1（RS-232C）         |
| LAN端子      | RJ45×1                    |
| USB端子      | USB-A×1、mini USB-B×1      |
| 投写レンズ      | 手動ズーム（1.6倍）、手動フォーカス       |
| 電源         | AC100V（50/60Hz）           |
| 消費電力       | 280W                      |
| 質量（本体）     | 3.6kg                     |
| 特長 1       | レーザー光源プロジェクター             |
| 特長 2       | DC5V/2A給電（USB-A端子）        |