

マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ USL-701 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	USL-701		
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ
解像度	WUXGA		WXGA
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800
パネルアスペクト比	16:10		
ズーム	電動ズーム		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト	上下	-16.7 ~ +52.5%	
位置	左右	±10%	
F値	1.7~2.0		
焦点距離	12 ~ 16 mm		
ズーム比	1:1.3		
投写比	1:0.74 ~ 0.98		
投写範囲	60 ~ 600 型		
質量	約 1.8 kg		

型名	USL-701							
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ		MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ		MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ			
解像度	WUXGA				WXGA			
ピクセル数	1920 x 1200				1280 x 800			
対角投写サイズ	パネルアスペクト比 16:10							
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大	
30	0.8	-	-	-	-	-	-	-
40	1.0	-	-	-	-	-	-	-
50	1.3	-	-	-	-	-	-	-
60	1.5	1.1	1.4	1.1	1.4	1.1	1.4	
70	1.8	1.2	1.6	1.2	1.6	1.2	1.6	
80	2.0	1.4	1.8	1.4	1.8	1.4	1.8	
90	2.3	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	
100	2.5	1.7	2.2	1.7	2.2	1.7	2.2	
120	3.0	2.0	2.6	2.0	2.6	2.0	2.6	
150	3.8	2.5	3.3	2.5	3.3	2.5	3.3	
200	5.1	3.4	4.4	3.3	4.4	3.3	4.4	
250	6.4	4.2	5.4	4.2	5.4	4.2	5.4	
300	7.6	5.0	6.5	5.0	6.5	5.0	6.5	
350	8.9	5.8	7.6	5.8	7.6	5.8	7.6	
400	10.2	6.6	8.6	6.6	8.6	6.6	8.6	
500	12.7	8.3	10.8	8.3	10.8	8.3	10.8	
600	15.2	9.9	12.9	9.9	12.9	9.9	12.9	

■ 外形寸法

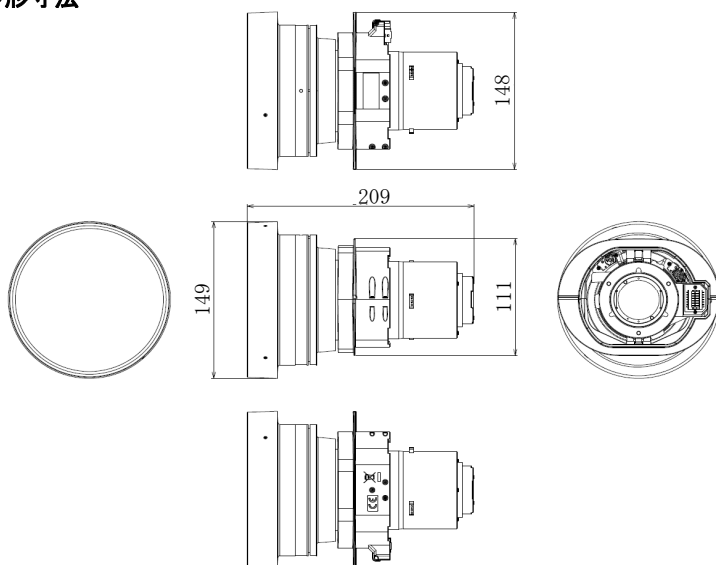

マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ FL-701 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、固定短焦点レンズです。

■ 製品仕様

型名	FL-701		
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ
解像度	WUXGA		WXGA
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800
パネルアスペクト比	16:10		
ズーム	-		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	±6.9%	0% (固定)
	左右	±4.3%	0% (固定)
F値	1.8		
焦点距離	13 mm		
ズーム比	1:1.0		
投写比	0.8		
投写範囲	30 ~ 600 型		
質量	約 1.1 kg		

型名	FL-701			
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ	
解像度	WUXGA		WXGA	
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800	
対角投写サイズ	パネルアスペクト比			
	16:10			
[型]	[m]	[m]	[m]	[m]
30	0.8	0.6	0.6	0.6
40	1.0	0.7	0.7	0.7
50	1.3	0.9	0.9	0.9
60	1.5	1.1	1.1	1.1
70	1.8	1.2	1.2	1.3
80	2.0	1.4	1.4	1.4
90	2.3	1.6	1.6	1.6
100	2.5	1.8	1.8	1.8
120	3.0	2.1	2.1	2.1
150	3.8	2.6	2.6	2.7
200	5.1	3.5	3.5	3.5
250	6.4	4.3	4.3	4.4
300	7.6	5.2	5.2	5.3
350	8.9	6.1	6.1	6.2
400	10.2	6.9	6.9	7.0
500	12.7	8.6	8.6	8.8
600	15.2	10.3	10.3	10.6

■ 外形寸法

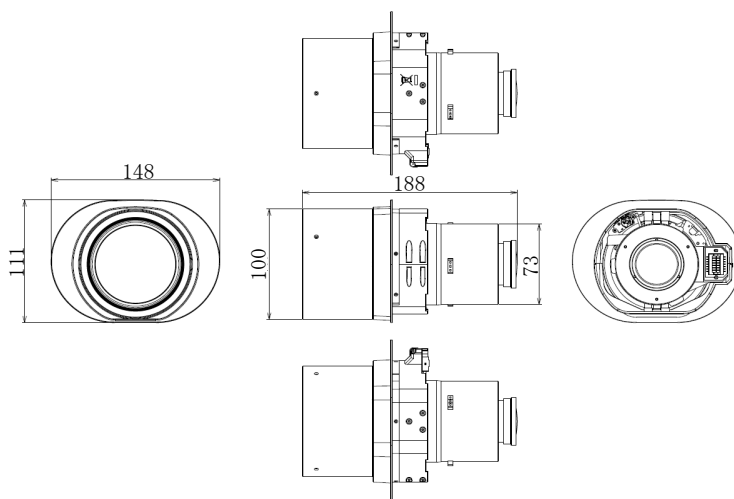

マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ SL-712 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	SL-712		
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ
解像度	WUXGA		WXGA
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800
パネルアスペクト比	16:10		
ズーム	電動ズーム		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下 左右	-16.7 ~ +52.5% ±10%	0 ~ +50% 0 ~ +50%
F値	1.6 ~ 2.0		
焦点距離	19 ~ 29 mm		
ズーム比	1:1.5		
投写比	1:1.2 ~ 1.8		
投写範囲	30 ~ 600 型		
質量	約 0.7 kg		

型名	SL-712						
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ				
解像度	WUXGA			WXGA			
ピクセル数	1920 x 1200			1280 x 800			
対角投写サイズ	パネルアスペクト比 16:10						
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
30	0.8	0.8	1.2	0.8	1.2	0.8	1.2
40	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	1.1	1.6
50	1.3	1.3	1.9	1.3	1.9	1.3	2.0
60	1.5	1.5	2.3	1.5	2.3	1.6	2.4
70	1.8	1.8	2.7	1.8	2.7	1.8	2.7
80	2.0	2.0	3.1	2.0	3.1	2.1	3.1
90	2.3	2.3	3.4	2.3	3.4	2.3	3.5
100	2.5	2.5	3.8	2.5	3.8	2.6	3.9
120	3.0	3.0	4.6	3.0	4.6	3.1	4.7
150	3.8	3.8	5.7	3.8	5.7	3.9	5.8
200	5.1	5.1	7.6	5.1	7.6	5.2	7.8
250	6.4	6.3	9.5	6.3	9.5	6.4	9.7
300	7.6	7.6	11.4	7.6	11.4	7.7	11.7
350	8.9	8.8	13.3	8.8	13.3	9.0	13.6
400	10.2	10.1	15.2	10.1	15.2	10.3	15.5
500	12.7	12.6	19.0	12.6	19.0	12.9	19.4
600	15.2	15.1	22.8	15.1	22.8	15.4	23.3

■ 外形寸法

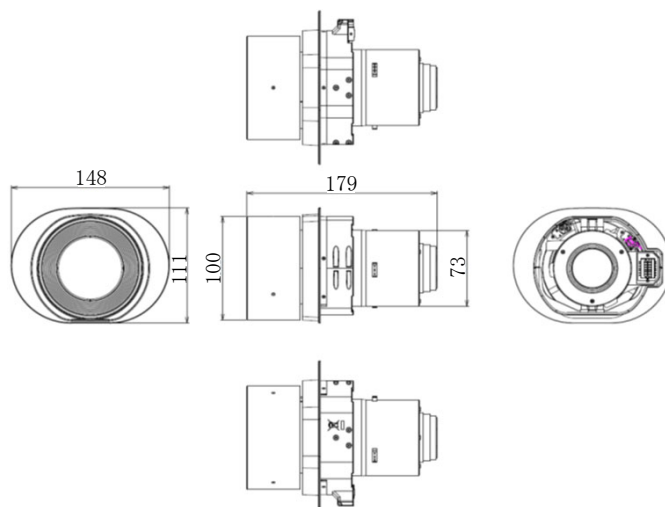

マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ ML-713 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、中焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	ML-713		
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ
解像度	WUXGA		WXGA
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800
パネルアスペクト比	16:10		
ズーム	電動ズーム		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下 -16.7 ~ +56.5%	0 ~ +55%	0 ~ +55%
	左右	±10%	
F値	1.6 ~ 2.0		
焦点距離	24 ~ 47 mm		
ズーム比	1:1.7		
投写比	1:1.7 ~ 3.0		
投写範囲	30 ~ 600 型		
質量	約 0.9 kg		

型名	ML-713						
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ				
解像度	WUXGA			WXGA			
ピクセル数	1920 x 1200			1280 x 800			
対角投写サイズ	パネルアスペクト比 16:10						
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
30	0.8	1.1	1.9	1.1	1.9	1.2	1.9
40	1.0	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.6
50	1.3	1.9	3.2	1.9	3.2	1.9	3.2
60	1.5	2.2	3.8	2.2	3.8	2.3	3.9
70	1.8	2.6	4.4	2.6	4.4	2.7	4.5
80	2.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.1
90	2.3	3.3	5.7	3.3	5.7	3.4	5.8
100	2.5	3.7	6.3	3.7	6.3	3.8	6.4
120	3.0	4.4	7.5	4.4	7.5	4.5	7.7
150	3.8	5.6	9.4	5.5	9.4	5.7	9.6
200	5.1	7.4	12.5	7.4	12.5	7.5	12.8
250	6.4	9.2	15.7	9.2	15.7	9.4	16.0
300	7.6	11.1	18.8	11.1	18.8	11.3	19.2
350	8.9	12.9	21.9	12.9	21.9	13.2	22.4
400	10.2	14.7	25.0	14.7	25.0	15.0	25.5
500	12.7	18.4	31.3	18.4	31.3	18.8	31.9
600	15.2	22.1	37.6	22.1	37.6	22.5	38.3

■ 外形寸法

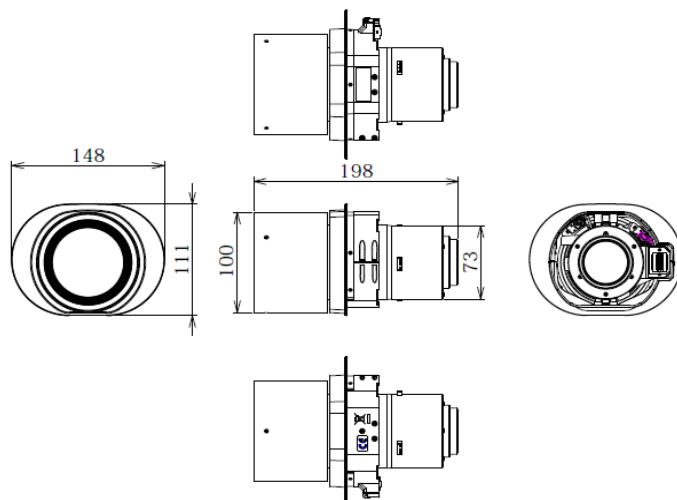

マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ LL-704 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、長焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	LL-704		
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ
解像度	WUXGA		WXGA
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800
パネルアスペクト比	16:10		
ズーム	電動ズーム		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト	上下	-16.7% ~ +52.5%	0 ~ +50%
位置	左右	±10%	
F値	1.7~2.0		
焦点距離	46 ~ 79 mm		
ズーム比	1:1.7		
投写比	1:2.8 ~ 4.9		
投写範囲	30 ~ 600 型		
質量	約 1.5 kg		

型名	LL-704						
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ				
解像度	WUXGA			WXGA			
ピクセル数	1920 x 1200			1280 x 800			
対角投写サイズ	パネルアスペクト比						
	16:10						
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
30	0.8	1.8	3.1	1.8	3.1	1.9	3.1
40	1.0	2.4	4.1	2.4	4.1	2.5	4.2
50	1.3	3.0	5.1	3.0	5.1	3.1	5.2
60	1.5	3.7	6.2	3.7	6.2	3.7	6.3
70	1.8	4.3	7.2	4.3	7.2	4.3	7.4
80	2.0	4.9	8.3	4.9	8.3	5.0	8.4
90	2.3	5.5	9.3	5.5	9.3	5.6	9.5
100	2.5	6.1	10.3	6.1	10.3	6.2	10.5
120	3.0	7.3	12.4	7.3	12.4	7.4	12.7
150	3.8	9.1	15.5	9.1	15.5	9.3	15.8
200	5.1	12.2	20.7	12.2	20.7	12.4	21.1
250	6.4	15.2	25.9	15.2	25.9	15.5	26.4
300	7.6	18.2	31.1	18.2	31.1	18.6	31.7
350	8.9	21.3	36.3	21.3	36.3	21.7	37.0
400	10.2	24.3	41.5	24.3	41.5	24.8	42.4
500	12.7	30.4	51.9	30.4	51.9	31.0	53.0
600	15.2	36.4	62.3	36.4	62.3	37.2	63.6

■ 外形寸法

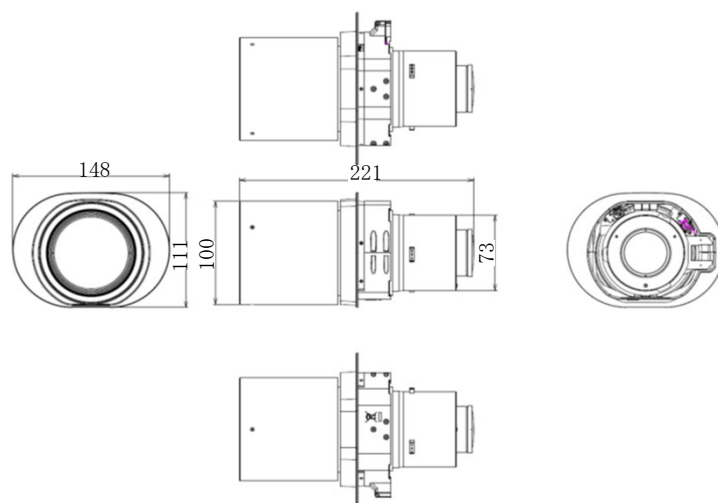

マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ UL-705 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要

本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、超長焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	UL-705		
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ
解像度	WUXGA		WXGA
ピクセル数	1920 x 1200		1280 x 800
パネルアスペクト比	16:10		
ズーム	電動ズーム		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト	上下	-16.7% ~ +52.5%	0 ~ +50%
位置	左右	±10%	
F値	1.7~2.0		
焦点距離	77 ~ 133 mm		
ズーム比	1:1.7		
投写比	4.9-8.3		
投写範囲	30 ~ 600 型		
質量	約 1.6 kg		

型名	UL-705						
適合機種	MP-WU8101WJ MP-WU8101BJ MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	MC-WU8701WJ MC-WU8601WJ	MC-WX8751WJ MC-WX8651WJ				
解像度	WUXGA			WXGA			
ピクセル数	1920 x 1200			1280 x 800			
対角投写サイズ	パネルアスペクト比						
	16:10						
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
30	0.8	3.3	5.4	3.3	5.4	3.3	5.5
40	1.0	4.3	7.2	4.3	7.2	4.4	7.3
50	1.3	5.3	8.9	5.3	8.9	5.4	9.1
60	1.5	6.3	10.6	6.3	10.6	6.4	10.8
70	1.8	7.3	12.4	7.3	12.4	7.5	12.6
80	2.0	8.3	14.1	8.3	14.1	8.5	14.4
90	2.3	9.3	15.8	9.3	15.8	9.5	16.1
100	2.5	10.3	17.6	10.3	17.6	10.5	17.9
120	3.0	12.3	21.0	12.3	21.0	12.6	21.4
150	3.8	15.4	26.2	15.4	26.2	15.7	26.7
200	5.1	20.4	34.9	20.4	34.9	20.8	35.6
250	6.4	25.4	43.6	25.4	43.6	25.9	44.4
300	7.6	30.5	52.2	30.5	52.2	31.1	53.3
350	8.9	35.5	60.9	35.5	60.9	36.2	62.1
400	10.2	40.5	69.6	40.5	69.6	41.3	70.9
500	12.7	50.6	86.9	50.6	86.9	51.6	88.6
600	15.2	60.7	104.2	60.7	104.2	61.9	106.3

■ 外形寸法

