



プロジェクター（低天井設置）

MC-WU8601WJ\_204L\_SET\_USL-701

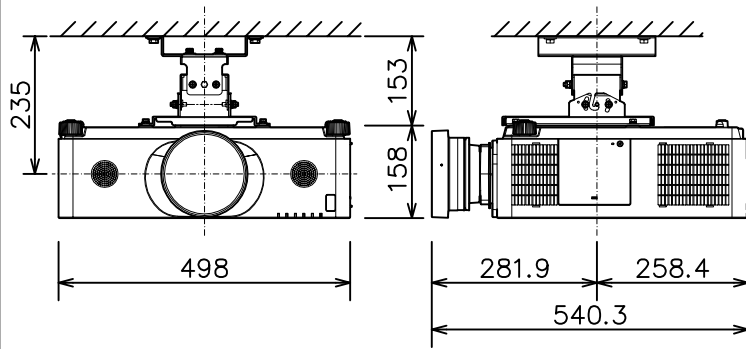

プロジェクター（高天井設置）

MC-WU8601WJ\_304H\_SET\_USL-701

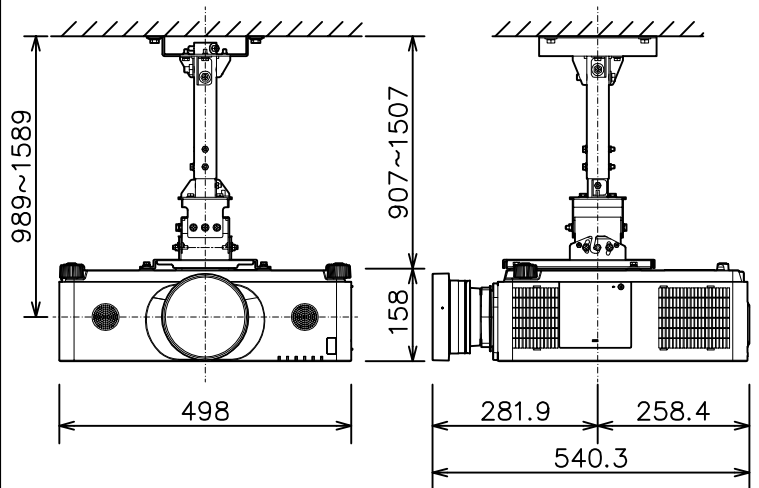

|                |                                  |                |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| 光出力（明るさ）       | 6,000lm                          |                |
| 表示方式           | 3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）          |                |
| 表示素子           | 0.76型×3枚                         |                |
| 解像度            | WUXGA（1,920×1,200）               |                |
| スピーカー          | 8W×2（モノラル）                       |                |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                      |                |
| デジタル入力端子       | HDMI                             | HDMI（HDCP対応）×2 |
|                | HDBaseT                          | RJ45×1         |
|                | DisplayPort                      | DisplayPort×1  |
| ビデオ入力端子        | RCA×1                            |                |
| モニタ出力端子        | Dサブ15ピンミニ×1                      |                |
| 音声入力端子         | ステレオミニ×1、2-RCA×1                 |                |
| 音声出力端子         | ステレオミニ×1                         |                |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1（RS-232C）                |                |
| LAN端子          | RJ45×1                           |                |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用 |                |
| リモートコントロール信号端子 | 入力：ステレオミニ×1、出力：ステレオミニ×1          |                |
| 投写レンズ          | 電動ズーム（1.3倍）、電動フォーカス              |                |
| レンズシフト機能       | 電動（垂直-16.7~+52.5% 水平±10%）        |                |
| 電源             | AC100V（50/60Hz）                  |                |
| 消費電力           | 510W                             |                |
| 質量（本体）         | 約12.9kg（レンズ含む）                   |                |

|                |                                  |                |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| 光出力（明るさ）       | 6,000lm                          |                |
| 表示方式           | 3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）          |                |
| 表示素子           | 0.76型×3枚                         |                |
| 解像度            | WUXGA（1,920×1,200）               |                |
| スピーカー          | 8W×2（モノラル）                       |                |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                      |                |
| デジタル入力端子       | HDMI                             | HDMI（HDCP対応）×2 |
|                | HDBaseT                          | RJ45×1         |
|                | DisplayPort                      | DisplayPort×1  |
| ビデオ入力端子        | RCA×1                            |                |
| モニタ出力端子        | Dサブ15ピンミニ×1                      |                |
| 音声入力端子         | ステレオミニ×1、2-RCA×1                 |                |
| 音声出力端子         | ステレオミニ×1                         |                |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1（RS-232C）                |                |
| LAN端子          | RJ45×1                           |                |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用 |                |
| リモートコントロール信号端子 | 入力：ステレオミニ×1、出力：ステレオミニ×1          |                |
| 投写レンズ          | 電動ズーム（1.3倍）、電動フォーカス              |                |
| レンズシフト機能       | 電動（垂直-16.7~+52.5% 水平±10%）        |                |
| 電源             | AC100V（50/60Hz）                  |                |
| 消費電力           | 510W                             |                |
| 質量（本体）         | 約12.9kg（レンズ含む）                   |                |