


プロジェクター

MP-JU4001J

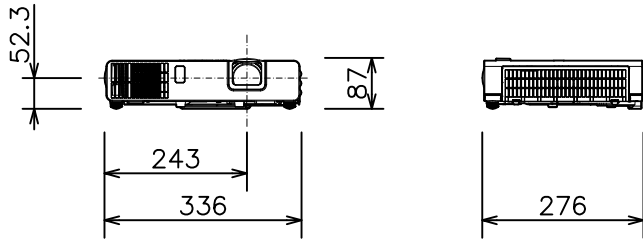

光出力(明るさ)	4,000lm
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)
表示素子	0.64型×3枚
解像度	WUXGA(1,920×1,200)
スピーカー	16W(モノラル)
デジタル入力端子	HDMI×2(HDCP対応)
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×2
ビデオ入力端子	RCA×1
モニター出力端子	Dサブ15ピンミニ×1(コンピュータ入力2と兼用)
音声入力端子	ステレオミニ×1、RCA(L,R)×1
音声出力端子	ステレオミニ×1
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)
LAN端子	RJ45×1
USB端子	USB-A×1、mini USB-B×1
投写レンズ	手動ズーム(1.6倍)、手動フォーカス
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	280W
質量(本体)	3.6kg
特長1	レーザー光源プロジェクター
特長2	DC5V/2A給電(USB-A端子)