


プロジェクター

MP-TW4011J

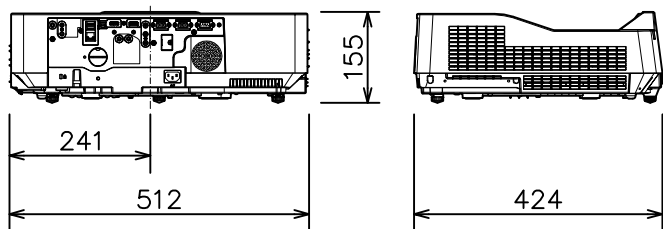

光出力(明るさ)	4,200lm
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)
表示素子	0.59型×3枚 アスペクト比 16:10
解像度	WXGA(1,280×800)
スピーカー	16W(モノラル)
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×2
HDMI入力端子	HDMI×2(HDCP対応) *HDMI2はMHL入力可能
ビデオ入力端子	RCA×1
モニター出力端子	Dサブ15ピンミニ×1(コンピュータ入力2と兼用)
音声入力端子	ステレオミニ×2、RCA(L,R)×1
音声出力端子	ステレオミニ×1
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)
LAN端子	RJ45×1
USB端子	USB-A×2、USB-B×1
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	350W
質量(本体)	約7.8kg
特長 1	電子黒板機能付き 超短投写
特長 2	レーザー光源プロジェクター
特長 3	視認性を向上する映像技術 HDCR機能