


プロジェクター

MP-WX5603J

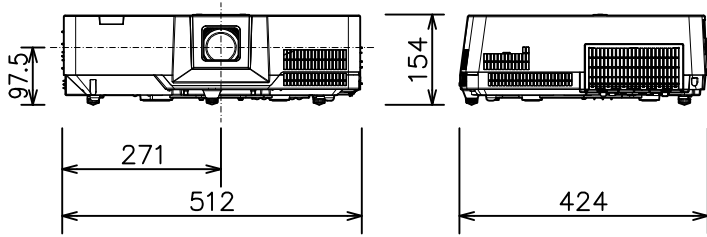

光出力(明るさ)	6,000lm	
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)	
表示素子	0.64型×3枚	
解像度	WXGA(1,280×800)	
スピーカー	16W(モノラル)	
アナログ 入出力端子	コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×2
	ビデオ入力端子	RCA×1
	モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1(コンピュータ入力2と兼用)
デジタル 入出力端子	HDMI入力端子	HDMI×2(HDCP対応)
	HDBaseT入力端子	RJ45×1
音声入力端子	ステレオミニ×2、RCA(L,R)×1	
音声出力端子	ステレオミニ×1	
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)	
LAN端子	RJ45×1	
ワイヤレス端子	USB-A×1	
	USBワイヤレスアダプター(別売)接続用	
投写レンズ	手動ズーム(1.6倍)、手動フォーカス	
レンズシフト機能	手動(垂直0~+56.5% 水平±4.6%)	
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	420W	
質量(本体)	約8.2kg	
特長1	レーザー光源プロジェクター	
特長2	視認性を向上する映像技術 HDCR機能	