

# マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ FL-720 製品仕様

## ■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。  
本書に掲載されている内容は2019年6月現在のものです。

## ■ 製品概要

本投写レンズは、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、固定超短焦点レンズです。


## ■ 製品仕様

型名	FL-720	
適合機種	MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ	
解像度	WUXGA	
ピクセル数	1920 x 1200	
パネルアスペクト比	16 : 10	
ズーム	-	
フォーカス	電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	+82 ~ +88%
	左右	±5%
F値	2.0	
焦点距離	6.27 mm	
ズーム比	1 : 1.0	
投写比	0.38 : 1	
投写範囲	100 ~ 350 型	
質量	レンズ	約 3.1 kg
	金具	約 3.3 kg

型名	FL-720							
適合機種	MP-WU8801WJ MP-WU8801BJ MP-WU8701WJ							
解像度	WUXGA							
ピクセル数	1920 x 1200							
対角投写サイズ	パネルアスペクト比							
	16 : 10							
[型]	[m]	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2
100	2.5	0.819	0.100	0.531	0.697	0.848	0.423	0.669
120	3.0	0.965	0.246	0.677	0.843	0.995	0.517	0.763
150	3.8	1.185	0.465	0.896	1.062	1.214	0.658	0.905
200	5.1	1.550	0.831	1.262	1.428	1.579	0.894	1.140
250	6.4	1.915	1.196	1.627	1.793	1.944	1.129	1.376
300	7.6	2.281	1.561	1.992	2.158	2.310	1.365	1.611
350	8.9	2.646	1.927	2.358	2.524	2.675	1.600	1.847

単位:メートル[m]

## ■ 投写距離表の定義

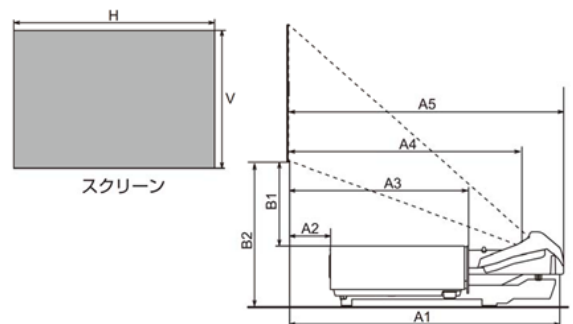


H: スクリーンの横幅  
V: スクリーンの縦幅  
A1: スクリーンからレンズのミラー反射面  
A2: スクリーンからプロジェクター後面  
A3: スクリーンからプロジェクター前面  
A4: スクリーンからレンズの投写窓中心  
A5: スクリーンからレンズ先端  
B1: スクリーン下端からプロジェクター天面  
B2: スクリーン下端からプロジェクター底面(地面)  
\* 寸法 A1 のミラー反射面は、レンズの内部にあるため確認できません。

# マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ FL-720 製品仕様

■ 外形寸法 単位:ミリメートル[mm]

## 【レンズ】

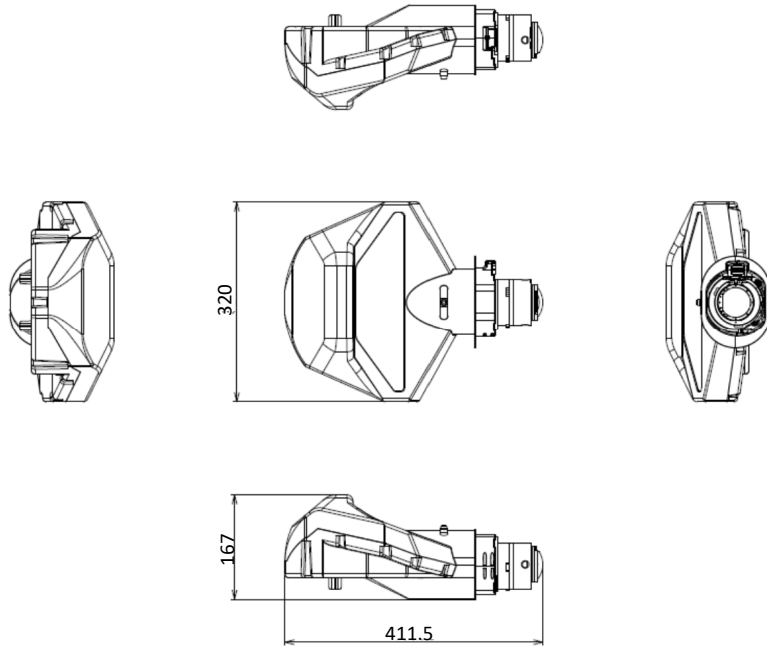

## 【金具】

